

FICHA TÉCNICA VIDEO LOTERÍA 22"

Los terminales de videolotería son máquinas que cuentan con distintos dispositivos y tiene multiplicidad de fines.

La video lotería modelo 22" posee un cuerpo de metal llamado "case" donde se monta un monitor de 22" con capacidad touch. A su vez por dentro contiene un CPU, memoria, unidad de almacenamiento, fuente de poder, ventilador y parlantes. Este dispositivo tiene varios fines dependiendo de su configuración. En este caso se usa como una terminal de Video Lotería, que contiene juegos digitales, almacenados en un servidor, que son visualizados en la pantalla y se interactúa por medio del touch. La video Lotería 22" está enfocada para el mercado ecuatoriano de Lotería.

Al ser un equipo de cómputo tiene la versatilidad de funcionar según el sistema que se le configure. Para estas VLT se le carga el sistema una vez el equipo ya se encuentra en el territorio ecuatoriano, es decir que no viene con ningún sistema precargado. Otro de sus fines es informativo y publicitario, mostrando en su pantalla todos los productos lotéricos.



Global Sales:

- Sofco Factory Ilc 7991 W 25th Ct, Hialeah, FL 33016, Estados Unidos
- Tomás Martinez y Panamá, Edificio "Kil", Guayaquil, Ecuador.



VIDEO LOTERÍA 22"

¿Cómo funcionan?

Este sistema tiene distintos juegos digitales para elección del cliente.

Se le cargan créditos desde una caja externa, donde se genera una impresión de un PIN físico, y esta cadena de números impresos se ingresan en la VLT para acreditar saldo a las terminales y poder jugar en las distintas opciones.

Una vez que el cliente decida puede cobrar el PIN y el crédito final es el que puede retirar en caja. La VLT no posee receptor de medios de pago (billeteros, tarjetero, fichas, etc) aunque si tiene la compatibilidad de funcionar con impresoras térmicas universal RS232.

Especificaciones

Monitor y Táctil

| Táctil | Conexión Usb |
|-------------------|---------------------------------------|
| Tamaño | 22" |
| Resolución máxima | 1920 * 1080(16:9); 1680 * 1050(16:10) |
| Alimentación | Adaptador 19V – 4A |
| Entrada de video | HDMI - VGA |

Suministro eléctrico

| Mínimo | 110V |
|--------|------|
| Máximo | 220V |

Global Sales:

• Tomás Martinez y Panamá, Edificio "Kil", Guayaquil, Ecuador.


2 de 4



VIDEO LOTERÍA 22"

Gabinete y dimensiones

| Material | Metal |
|-------------|-------|
| Peso | 25 Kg |
| Alto | 60 cm |
| Ancho | 61 cm |
| Profundidad | 40 cm |

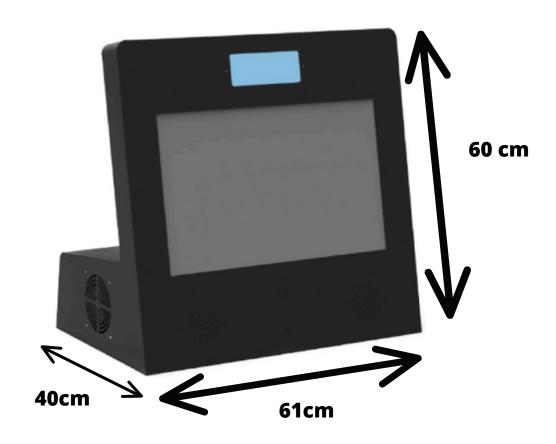

Global Sales:

- Sofco Factory Ilc 7991 W 25th Ct, Hialeah, FL 33016, Estados Unidos
- Tomás Martinez y Panamá, Edificio "Kil", Guayaquil, Ecuador. www.sofcogroup.com



VIDEO LOTERÍA 22"

Computador

| Marca | FUJITSO |
|---|--|
| Modelo | ESPRIMO Q558 MPC3 |
| Fuente de alimentación | 100 – 240v -50-60Hz; 1.5-0.8A |
| Tarjeta Madre | D3603 Propietario |
| Chipset | Intel H310 |
| Procesador | Intel Core i3-9100 – 3.6Ghz |
| Memoria ram | 8 Gb – Soporta hasta 32 Gb - 2 Ranuras DDR4 – Dual Channel 2666 Mhz – 2400 Mhz dependiendo del procesador o configuración de las memorias |
| Almacenamiento | SSD 128 Gb |
| Número de puertos USB 2.0 | 4 |
| Número de puertos USB 3.0 | 4 |
| Unidades | DVD Super Multi Ultra Slim |
| Gráfica | Intel UHD Graphic 610, Intel UHD Graphics 630, Up to half size of total system memory |
| Audio | Realtek ALC671 |
| Conectividad | 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111GN |
| Peso | 1.6 Kg |
| Dimensiones (Alto, Ancho, Profundidad) cm | 18,5cm * 19cm * 5,4cm |

Global Sales:

- Sofco Factory Ilc 7991 W 25th Ct, Hialeah, FL 33016, Estados Unidos
- Tomás Martinez y Panamá, Edificio "Kil", Guayaquil, Ecuador. www.sofcogroup.com